

CAG ONE

GUIDE D'UTILISATION



ANTRONIX
Précision et efficacité
DEPUIS 1987

CAG ONE



» SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids: 25 kg / 55 lbs

Longueur: 720 mm / 28.5"

Hauteur: 220 mm / 8"

Profondeur: 260 mm / 10.5"

Alimentation: 110 V, 60 Hz, 300W - 3A

En instance de brevet


» CONSOMMABLE

250 Paires / Meule

1000 Paires / Diamant Rotatif

250 Paires / Morfileuses

»» DESCRIPTION TECHNIQUE

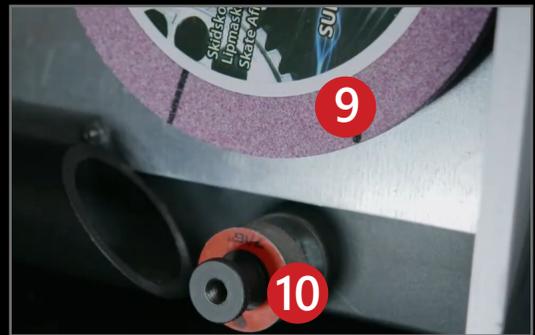

1. Panneau avant
2. Porte-Patins
3. Clavier tactile et interrupteur d'urgence
4. Tige d'ajustement de hauteur de la meule
5. Bras de dressage

6. Câble d'alimentation
7. Prise pour la Servocommande de l'aspirateur
8. Ajustement de pression de la meule
9. Meule
10. Diamant rotatif

»» ACCESSOIRES INCLUS



1 x Servocommande



6 x Meules



6 x Émorfileuses



3 x Diamants rotatifs



1 x Câble d'alimentation



1 x Coffre de transport
CAG ONE

»» CHARTE D'AIGUISAGE



» INSTALLATION



BASCULER L'APPAREIL



RETIRER / RANGER LA VIS DE TRANSPORT



INSTALLER LA POIGNÉE DE RESURFAÇAGE



INSTALLER LE TUYAU D'ASPIRATION (FACULTATIF)

» INSTALLATION (Suite)



BRANCHER LE SERVOCOMMANDE



BRANCHER L'ALIMENTATION DE
L'ASPIRATEUR (FACULTATIF)

» INSTALLATION (Suite)



» INSTALLATION (Suite)




1. DÉMARRER L'AIGUISAGE
2. ANNULER L'AIGUISAGE

3. 1 CYCLE D'AIGUISAGE
4. 5 CYCLES D'AIGUISAGE

5. AIGUISAGE RÉGULIER

6. FINITION &
DRESSAGE

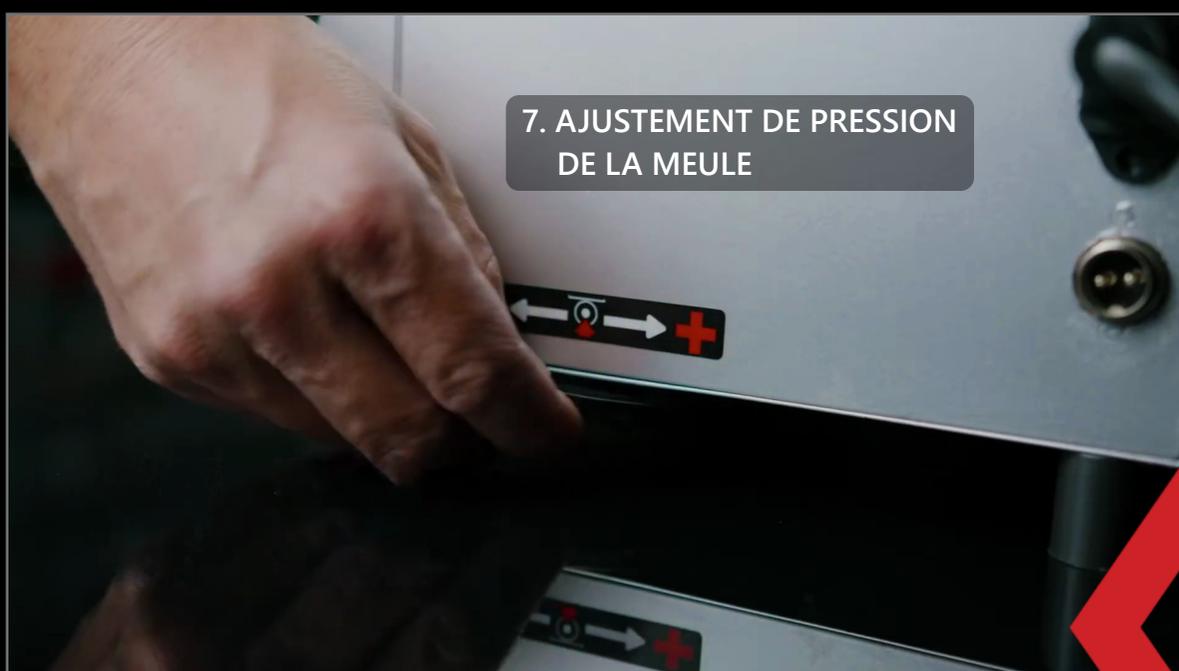

7. AJUSTEMENT DE PRESSION
DE LA MEULE



» INSTALLATION (Suite)



RESURFACER LA MEULE PENDANT 2 À 3 SECONDES, TOUT LES 3 PAIRES DE PATINS


RESURFACER LA MEULE PENDANT 2 À 3 SECONDES, TOUT LES 3 PAIRES DE PATINS



UNE FOIS L'AIGUISAGE COMPLÉTÉ, ÉMORFILER FERMEMENT LES 2 CÔTÉS DE LA LAME À L'AIDE D'UNE PIERRE DE FINITION

» INSTALLATION (Suite)

10. PRÉPARER LA MEULE AVEC UN DIAMANT ROTATIF NOIR POUR AFFÛTER LE LAMES DE 4.0 MM (GARDIENS ET PATINS DE FANTAISIE)

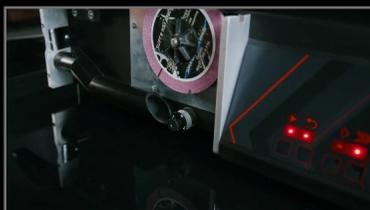


RESURFACER LA MEULE LORSQUE LE NOUVEAU DIAMANT EST INSTALLÉ

11. AJUSTER LA HAUTEUR DE LA MEULE POUR AIGUISER LES LAMES DE PATINS DE FANTAISIE



S'ASSURER QUE LA MEULE NE "TOUCHE PAS" LES GRIFFES

» INSTALLATION (Suite)

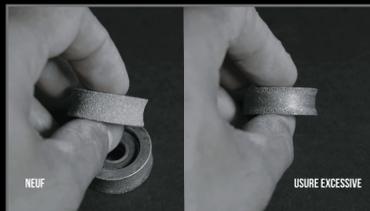

REEMPLACER LE DIAMANT ROTATIF LORSQUE RAINURÉ OU LORSQU'IL SAUTILLE



ANTRONIX

antronixsharpeners.com

»» ventas@antronixsharpeners.com

»» 1-800-577-2198



facebook.com/antronixsharpeners



instagram.com/antronix_sharpeners